


LK90

Värmeisolerat
fönstersystem

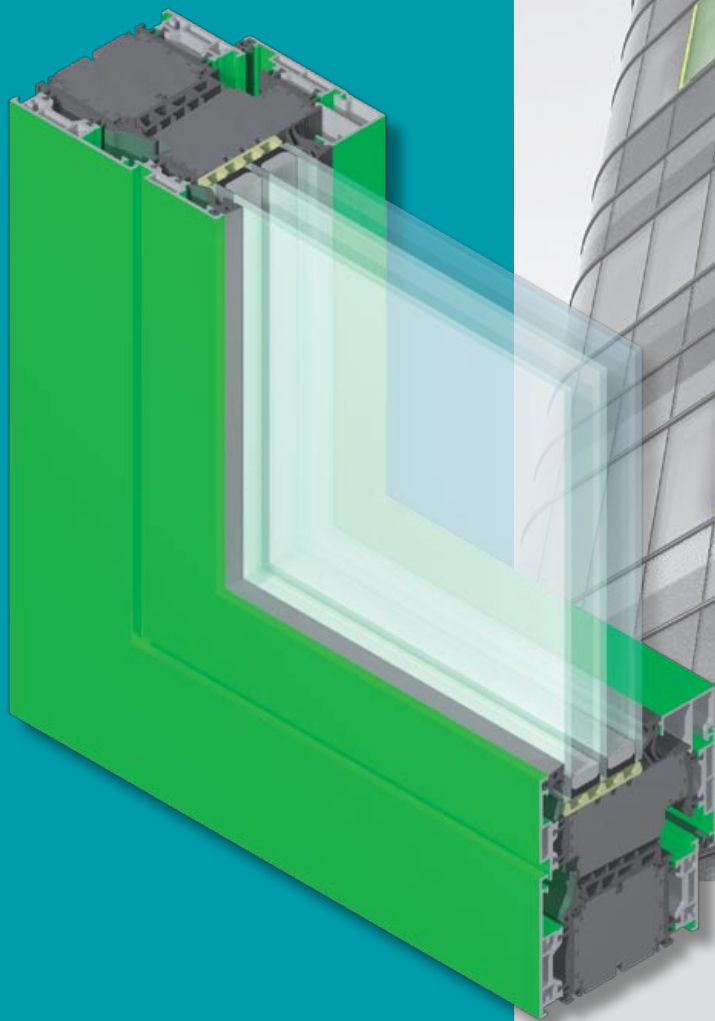

$$U_f = 0,77 \text{ W/m}^2\text{K}$$

(1,23 x 1,48 m, $U_g = 0,50 \text{ W/m}^2\text{K}$)



$$U_w = 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$$

Byggnadssystem
i aluminium



LK90 **eco**

- värmeisolerat fönstersystem i aluminium
- fönstersystemet kan integreras med (anslutats till) P50L-fasadsystemet.
- hög värmeisoleringsförmåga tack vare polyuretanblock
- 90 mm djupa karmprofiler
- inåtgående fönster (över-/under-/sidhängt eller med Dreh-Kipp-beslag)
- dubbelfönster utan mellankarm
- tillgängligt med infällda gångjärn
- ytbehandling med pulverlackering eller anodisering (profiler i två färger möjliga)
- glaspaketets tjocklek maximalt 73 mm

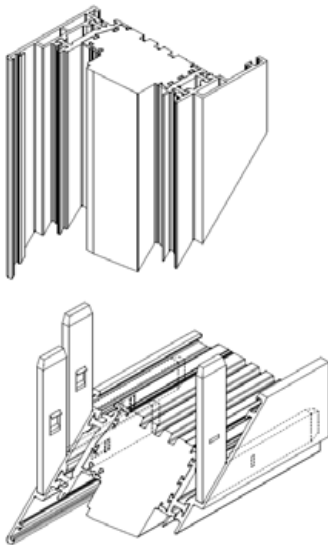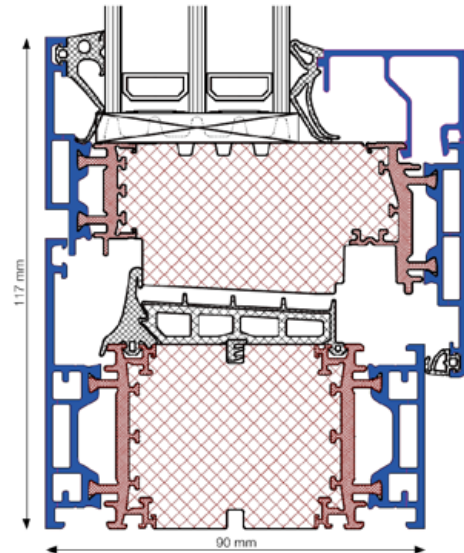

- upp till 70 % besparing i tillverkningskostnaderna jämfört med traditionella lösningar
- snabb och enkel hopplockning med självfästande anslutningsdetaljer, specialverktyg behövs inte
- lufttäta hörnfogar tack vare att ytorna är lätta att limma
- håller formen perfekt i enlighet med DIN 53424 (115 °C)
- klorfritt isolerblock (FFC)
- blocket tillverkat utan freoner (CFC)
- kan återvinnas helt

- produkt som certifierats för svala klimat av Passive House Institute
- maximal energibesparing
- ingen kondensering i profilen
- oförändrade egenskaper
- litet underhållsbehov under livscykeln
- fungerar i alla väderleksförhållanden
- uppfyller framtidens energikrav



Purso LK90eco	U_g [W/m²K]		U_w [W/m²K]
Öppningsbart fönster	0,9	→	0,94
3-skiktsglas	0,8	→	0,87
Swisspacer	0,7	→	0,79
1230 x 1480 mm	0,6	→	0,74
U _f = 0,77 W/m ² K	0,5	→	0,67

Vindlastmotstånd C5 / B5

Regntäthet 9A

Lufttäthet 4



Blickar mot
en grönare framtid

Alla rättigheter till ändringar förbehålles på grund av kontinuerlig produktutveckling.



Tillverkning, försäljning och rådgivning

Purso Oy
Alumiinitie 1, FI-37200 Siuro, Finland
Tel +358 (0)3 3404 111, fax +358 (0)3 3404 500
E-mail: purso@purso.fi
www.purso.fi



Vi förbehåller oss rättigheterna
till ändringar utan separat meddelande.
Copyright © Purso Oy 2014

10/2014